

ROTARY TILLER SIDE SHIFT



The Side Shift rotary tiller operates with shift mechanism by a Hydraulic Cylinder which can deliver in central as well as offset positions. This allows the tiller to reach and operate in orchards/vineyards under and between trees. Its robust frame and sturdy structure is meant to work under tough conditions. It works well with track type tractors too.



La fresatrice a spostamento laterale opera con un meccanismo di cambio tramite un cilindro idraulico che può lavorare in posizione sia centrale che laterale. Ciò consente alla fresatrice di aumentare il suo raggio d'azione e operare in frutteti/vigneti, sia tra gli alberi sia sotto di essi. Il suo telaio robusto e la sua struttura stabile sono pensati per lavorare in condizioni difficili. Va bene anche con trattori cingolati.



El timón giratorio de desplazamiento lateral funciona con un mecanismo de cambio por medio de un cilindro hidráulico que puede entregarse en posiciones centrales y de desplazamiento. Esto permite al cultivador alcanzar y operar en huertos / viñedos debajo y entre los árboles. Su marco robusto y su estructura robusta están diseñados para funcionar en condiciones difíciles. Va bien con tractores de pista también.



Le motoculteur rotatif avec déport latéral fonctionne avec un mécanisme de changement de vitesses par un cylindre hydraulique et peut être utilisé aussi bien en position centrale que décalée. Cela permet au motoculteur d'atteindre et d'opérer dans les vergers/vignobles sous et entre les arbres. Son châssis robuste et sa structure solide sont conçus pour fonctionner dans des conditions difficiles. Cela convient également aux tracteurs à chenilles.

STANDARD EQUIPMENT

- Multi Speed Gear Box
- Adjustable lower hitch brackets
- L type Blades
- Gear Driven Side Transmission in oil bath
- CE Guards for European Markets
- Three point hitch Cat II with Hydraulic side shift
- Front level skids made of Abrex

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- Caja de engranajes de velocidad múltiple
- Soportes de enganche inferior ajustables
- Cuchillas de tipo L
- Transmisión lateral de engranajes en baño de aceite
- Protectores CE para mercados europeos
- Enganche de tres puntos Cat II con desplazamiento lateral hidráulico
- Patines de nivel frontal

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Cambio a più velocità
- Attacchi inferiori regolabili
- Lame a L
- Trasmissione laterale a ingranaggi a bagno d'olio
- Protezioni CE per mercati europei
- Attacco a tre punti Cat. II con spostamento laterale idraulico
- Slitte anteriori per la regolazione della profondità di lavoro

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Boîte de vitesses multi vitesse
- Attelage 3-Points réglable
- Lames de type en L
- Entraînement latérale par engrenages en bain d'huile
- Protections CE pour les marchés européens
- Attelage 3-Points Cat II avec déport latéral hydraulique
- Patins à niveau avants

Model	VLS 135	VLS 150	VLS 175	VLS 200	VLS 230
	1730	1930	2178	2428	2678
	1027	1027	1027	1027	1027
	1112	1112	1112	1112	1112
	1350	1550	1800	2050	2300
	40+ & 34+	45+ & 38+	55+ & 47+	60+ & 51+	65+ & 55+
	Cat-II				
	As Per Table-Z				
	30	36	42	48	54
	Curved / Square				
	Hydraulic				
	Gear				
	120				
	89				
	480				
	Shear Bolt / Slip Clutch				
	500 / 1102	530 / 1168	560 / 1235	590 / 1301	620 / 1367

The company reserves absolute rights to modify the specifications of machine and components there in without any prior notice. Accessories shown are not a part of standard equipment.

ON REQUEST

Centred/Offset Gear Box position
Steel wheels for Hitch leveling

SU RICHIESTA


Posizione del cambio centrale/laterale
Ruote in acciaio per livellamento aggancio

BAJO PEDIDO

Posición de la caja de engranajes centrada / desplazada
Ruedas de acero para nivelación de enganche

SUR DEMANDE

Position de la boîte de vitesses centrée/décalée
Roues en acier pour le nivellement de l'attelage

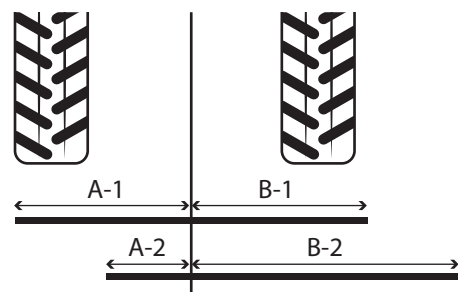

	540 RPM	1000 RPM
	226	-
	191	239
	214	-
	240	-

* Std. Gear Pair

Table-Z

Model	Option	Close Condition		Open Condition	
		A-1	B-1	A-2	B-2
VLS135	2	526.5	694	146.5	1074
VLS150	1	726.5	694	346.5	1074
	2	526.5	894	146.5	1274
VLS175	1	896.5	774	526.5	1144
	2	608.5	1062	238.5	1432
VLS200	1	996.5	924	616.5	1304
	2	726.5	1194	346.5	1574
VLS230	1	1056.5	1114	628.5	1484
	2	814.5	1356	444.5	1726