



# CS2510H

24.5 cv





## Mandos palanca lado derecho

El embrague multidisco húmedo de la TDF dispone de una sencilla palanca de acoplamiento mecánico. La palanca del brazo inferior de 3 puntos acciona fácilmente el enganche de 3 puntos simplemente empujando o tirando de la palanca.

## Mando palanca lado izquierdo

La TDF con palanca de gama HI-LO permite al tractor superar una amplia gama de tareas de carga. La TDF trasera y la TDF central pueden controlarse por separado o conjuntamente con una sencilla palanca de cambio en línea. La palanca de ajuste de altura permite al operador controlar fácilmente la altura de corte de la segadora central.

## Moderno diseño del capó

El diseño aerodinámico del capó mejora la visibilidad del operador. Un capó de apertura vertical permite acceder fácilmente al filtro de aire, a los lugares de servicio e inspección de fluidos, a la caja de fusibles y a los componentes eléctricos.



## Cuadro de instrumentos iluminado

El salpicadero se ilumina al arrancar el motor. Los indicadores digitales incluye tacómetro, indicadores de combustible y temperatura, junto con una luz de advertencia de bajo nivel de combustible.

## Dirección asistida

La dirección asistida es estándar y minimiza el esfuerzo necesario para realizar giros cerrados y repetitivos incluso con la cuchara de la cargadora llena.

## Pedales HST

Los pedales dobles HST permiten avanzar y retroceder de forma fácil y rápida con una conexión, aceleración y desaceleración suaves. La presión sobre el pedal es mínima, lo que reduce la fatiga del operador durante largas horas de uso y al realizar tareas repetitivas.





# FÁCIL DE MANEJAR, ROBUSTO Y POTENTE

## CS2510H




### Motor Kioti Stage V

Totalmente diseñados y creados por KIOTI, los motores diésel premium refrigerados por agua de 24,5 CV (18,3 kW) tienen una gran potencia y un bajo consumo de combustible.

### TDF y enganche tres puntos

La TDF trasera y el enganche de 3 puntos de alta capacidad pueden alojar una gran variedad de implementos y accesorios. La protección abatible de la TDF facilita el enganche de implementos. El brazo inferior curvado facilita la instalación del implemento.

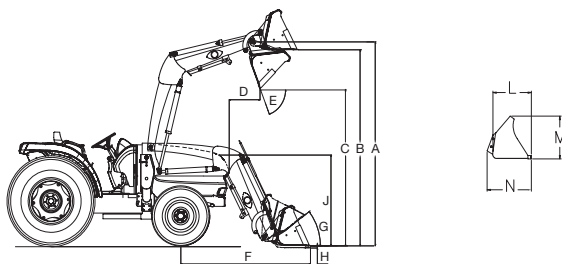

### Pala cargadora

MODELO	KL115	
A	Altura máxima de elevación	1,793mm
B	Altura máxima libre con cazo horizontal	1,632mm
C	Altura con cazo volteado	1,336mm
D	Altura a punto máximo elevación	572mm
E	Ángulo máximo de volteo	73.8°
F	Alcance con enganche en el suelo	1,369mm
G	Ángulo de recogida	35°
H	Profundidad de excavación	114mm
J	Altura total en posición de carga	1,065mm
L	Profundidad del cazo (desde punto interno)	374mm
M	Altura del cazo	452mm
N	Profundidad del cazo	485mm
	Capacidad de elevación a plena carga	527kgf
	Fuerza de arranque	875kgf
	Cilindro de elevación	ø45mm × 550mm
	Cilindro del cazo	ø45mm × 570mm
	Anchura del cazo	1,220mm
	Peso del cazo	45Kg
	Peso de la pala sin cazo	165Kg
	Capacidad del cazo	0.17m <sup>3</sup> (0.12m <sup>3</sup> )

NOTA: Las especificaciones y el diseño pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso



### Tracción a las cuatro ruedas 4WD

El Tractor CS2510H cuenta con doble tracción una sola palanca que la activa.

### TDF Ventral

La TDF ventral (2.200 rpm) le permite utilizar implementos como una segadora de montaje central.

### Toma de corriente 12 V

La toma de corriente estándar de 12 voltios está disponible para los accesorios.

### ROPS plegable

La barra antivuelco abatible de serie facilita y agiliza las maniobras en zonas con poco espacio libre.

### Faros

Los faros de 55 W son las más brillantes de la clase de este tractor.

### Segadora ventral

MODELO	SM2410	SM2420
Tipo de descarga	Descarga lateral	
Ancho de corte	1,524 mm	1,364 mm
Altura de corte	25.4 - 101.6 mm	20.3 - 96.5 mm
Altura de transporte	152.4 mm	
Tipo de engranaje	Spiral Bevel	
Núm. de cuchillas	3	
Vel. giro de la cuchilla	2,888 rpm	
Vel. de la punta de la cuchilla	78.2 m/s	71.1 m/s
Longitud de la cuchilla	517 mm	470 mm
Espesor de la cubierta	3.2 mm	
Anchura total	1,865 mm	1,760 mm
Longitud total	962 mm	908 mm
Altura total	273 mm	267 mm
Tipo de transmisión	U-Joint and V-Belt	
Tipo de elevación	3 Point Hitch Links	
Compatibilidad pala	Sí	

NOTA: Las especificaciones y el diseño pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso



ISO 9001  
NO.954596



ISO 14001  
NO.771475



OHSAS 18001  
NO:K033008

## ESPECIFICACIONES

MODELO		CS2510H
<b>MOTOR</b>		
Modelo		3C100LWH-E2
Tipo		Diésel 3 cilindros
Potencia	Hp (KW)	24.5
Cilindrada	cc	1,007
Par motor	rpm	3,200
Capacidad depósito combustible	ℓ	25.5
<b>TRANSMISIÓN</b>		
Transmisión		HST
Velocidades		Infinitas, 2 grupos
Bloqueo del diferencial		Estándar, trasero
Freno		De disco húmedos
TDF		Independiente
TDF trasera	rpm	540
TDF ventral	rpm	2,200
Tipo 4WD		Mecánica
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>		
Caudal de bomba	ℓ /min	25.7
Enganche 3 puntos		Cat. I
Capacidad de elevación máxima	kg.f	715
Dirección		Dirección asistida
<b>RUEDAS</b>		
Garden ó Industriales delanteras		18×8.5-10
Garden ó Industriales traseras		26×12.00-12
<b>VELOCIDADES</b>		
Hacia delante	km/h	0~16.5
Hacia atrás	km/h	0~11.2
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>		
Longitud total (con barra tres puntos)	mm	2,523
Anchura (pisada mínima)	mm	1,168 (IND.)
Altura	mm	2,280
Distancia entre ejes	mm	1,400
Despeje al suelo	mm	162
Ancho de vía delantera con 4WD	mm	923
Ancho de vía trasera	mm	864
Radio de giro (con frenos)	mm	2,540
Peso total	kg	700

NOTA: Las especificaciones y el diseño pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- TDF trasera
- TDF ventral
- Dirección asistida
- Freno de mano
- Protección TDF
- Faros
- Luces de advertencia / intermitentes
- Posavasor
- Cláxon
- Retrovisores laterales
- Enchufe de 7 pines
- Salida 12V

## EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Válvula hidráulica delantera
- Luces de trabajo traseras
- Contrapesas frontales (60kg)
- Contrapesas traseras
- Juego de neumáticos para césped
- Juego de neumáticos industriales
- Control de crucero
- Enganche delantero
- Distribuidor/2 salidas (cuando la pala cargadora se compra con el tractor)

## ACCESORIOS

- Pala cargadora frontal con joystick
- Segadora ventral



**CATRON INTERNACIONAL, S.A.**

Av. Ausias March, 222  
46026 VALENCIA (Spain)  
Tel: 96 339 03 10  
email: [info@catron.es](mailto:info@catron.es)  
web: [www.catron.es](http://www.catron.es) | [www.kioti.es](http://www.kioti.es)

Sello de concesionario